## 室内用壁間仕切り窓及びドアステンド

## 取付詳細図 フ (押レ縁ニ連)

230 mm 角 (外周10mm高の鉛線) 250 mm 角 (外周10mm高の鉛線)



ステンドグラスの制作寸法


厚さ約 8mm

230 mm角

250 mm 角

※ステンドグラスの制作寸法は、外周のH鋼から外周のH鋼までです。



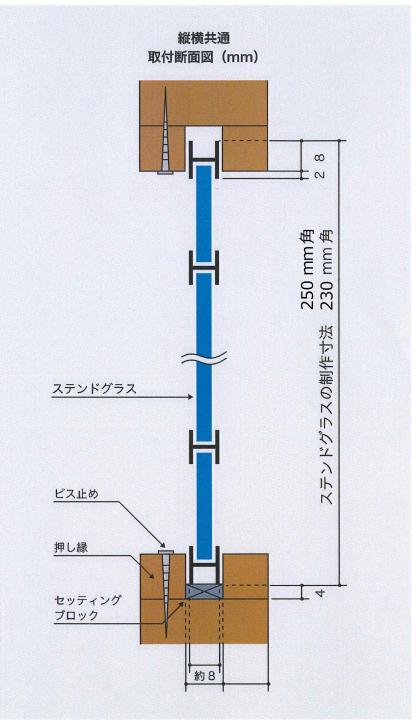

- · クリアランスは 4 辺とも 4 mm 空けてください。
- ・ 4 辺とも外周りの H 鋼の高さ 10 mm のうち、約 8 mm は押し縁にのみ込ませて取り付けてください。
- 押し縁は 12 mm × 12 mm の 4 辺はずし可能なものをご用意ください。
- · 溝巾は 10 mm ~ 12 mm (コーキングあり)、溝巾 8 mm 位 (コーキングなし)
- ☆ 外に面した窓にご使用の場合は、必ず外側に透明板ガラスを入れて ステンドグラスは室内側にして取り付けてください。

## 武蔵野工房